
Susan by Fibre Mood



Susan by Fibre Mood





XS - XXXL

Des rayures et une robe chemise ample, au niveau des chevilles, c'est la combinaison gagnante pour le printemps. Les fentes sur les côtés de la robe Susan créent un joli effet aéré, une ceinture accentue la taille. Cette robe maxi est un vêtement élégant qui peut être porté avec un imprimé pour égayer votre look quotidien.


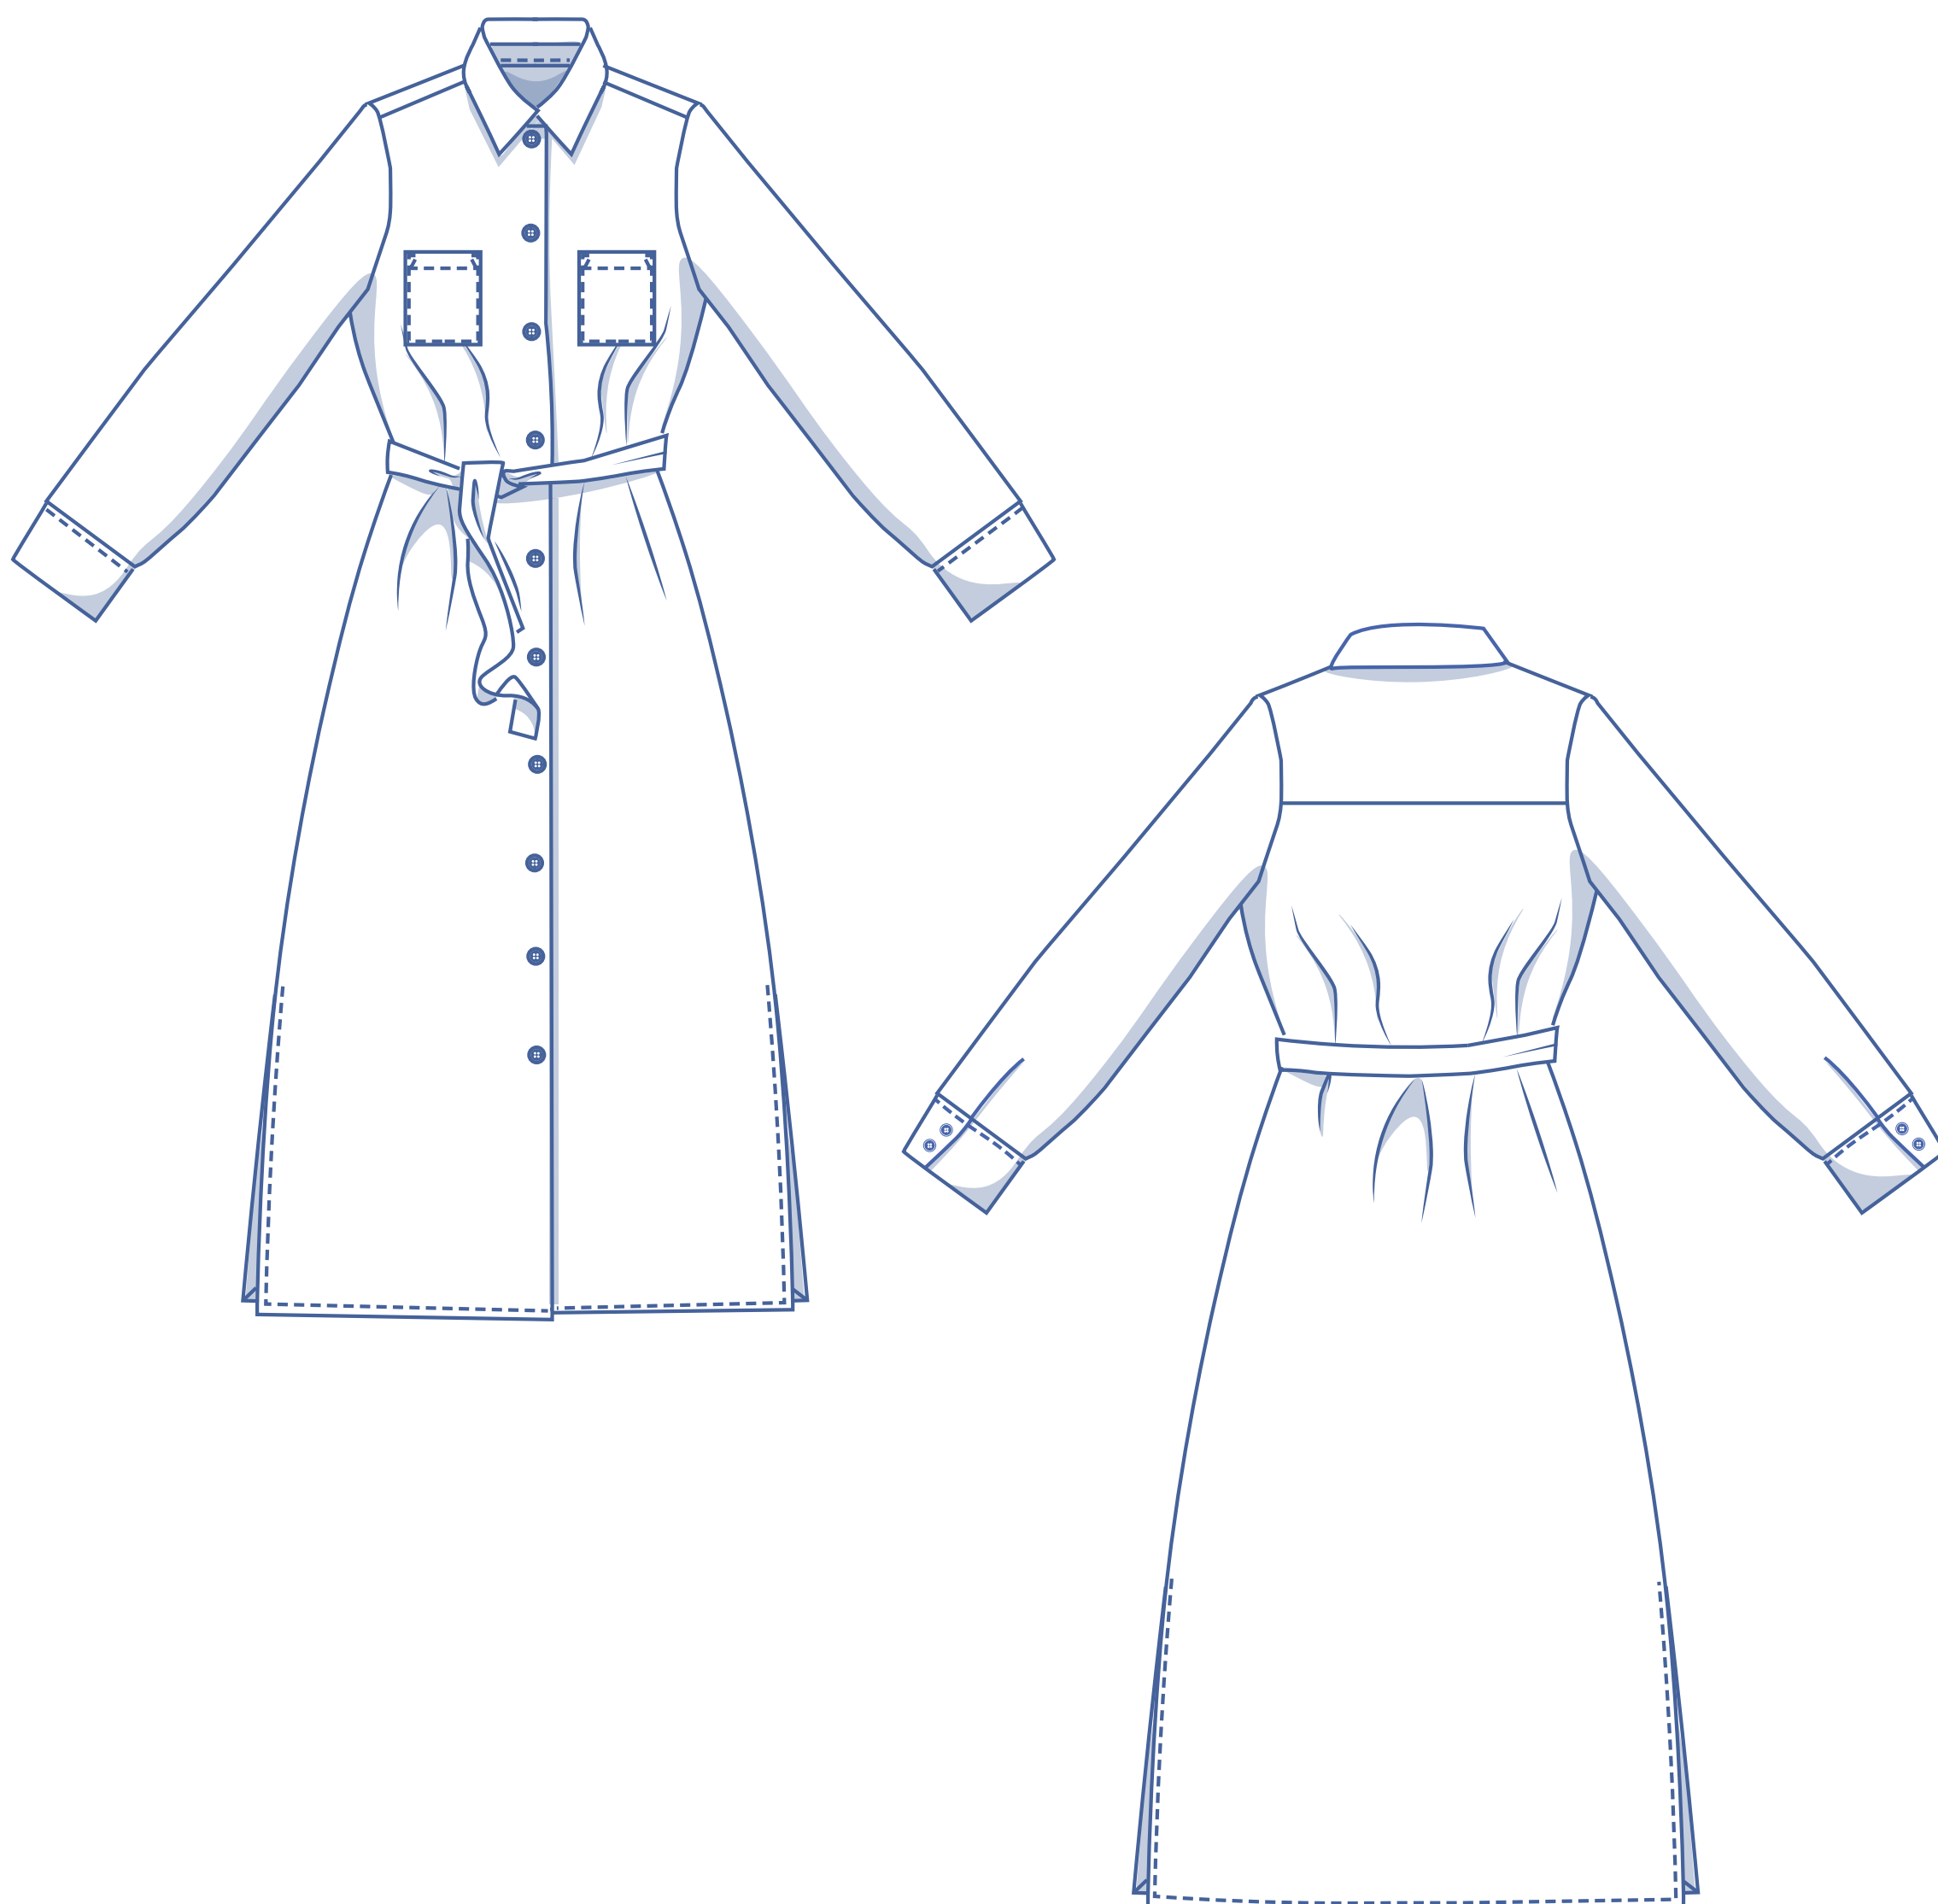



tableau des tailles

taille	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
EU	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
TP (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
TH (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

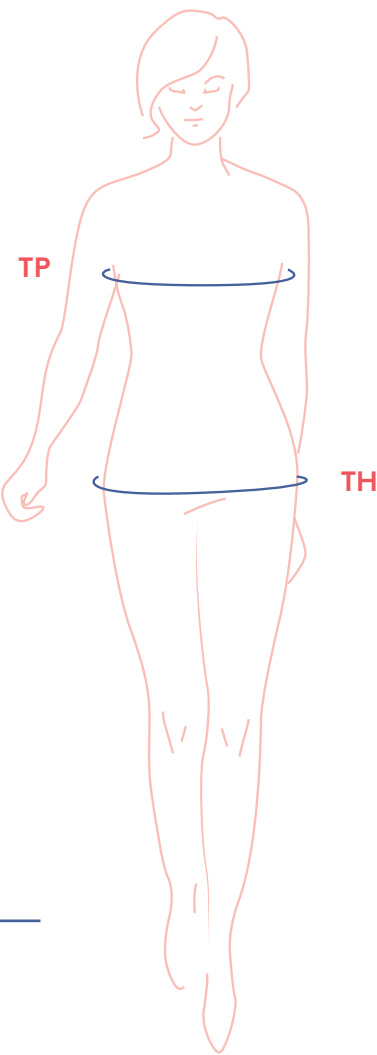

dimensions (en cm)

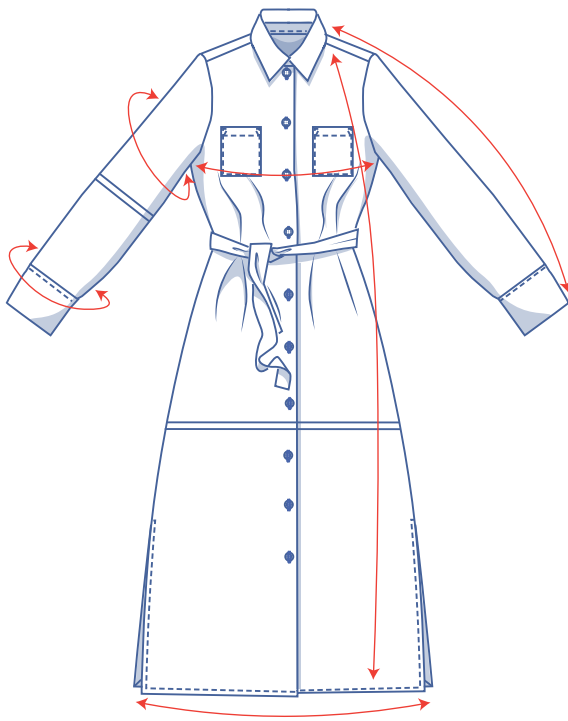

taille	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
hauteur buste	133,5	134,75	135,75	137	139,5	141	142,75
longueur des manches*	74	75	76,75	78,5	81,25	83,5	85,75
1/2 tour de poitrine**	47	51	55	59	64	70	76
1/2 tour d'ourlet**	63,5	67,5	71,5	75,5	80,5	87	93
tour de bras	32,75	36,5	39,5	42,75	46	50,75	55,5
tour manchette	29,25	30,75	32,25	33,75	35,25	37	38,5

** Inclus la longueur de l'épaule et le bord manchette..*
*** Moyenne du devant et du dos.*

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la robe et/ou les manches en découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Fil (et crochet) pour réaliser le passant
- Boutons (Ø 1,1 cm) : 13
- Doublure thermocollante : 40 cm
- Tissu : voir tableau

quantité de tissu (en cm) **FM collection**	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tissu rayé largeur du tissu 140 cm	290	290	300	325	370	390	390

Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre Mood et les plans de coupe correspondants ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tissu standard largeur du tissu 140 cm	290	290	300	325	370	390	390

Vous trouverez le plan de coupe correspondant à la dernière page.

tissu conseillé





Utilisez un tissu tissé pour la robe Susan. Optez pour un tissu léger à moyennement lourd et souple, par exemple de la viscose. Vous pouvez également utiliser un coton léger qui sera un peu plus raide et moins souple. Les morphologies droites peuvent utiliser un tissu raide ou souple, tandis que les morphologies rondes utiliseront plutôt un tissu souple. Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre Mood ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.


---


pièces du patron & valeurs de couture (en cm)


Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

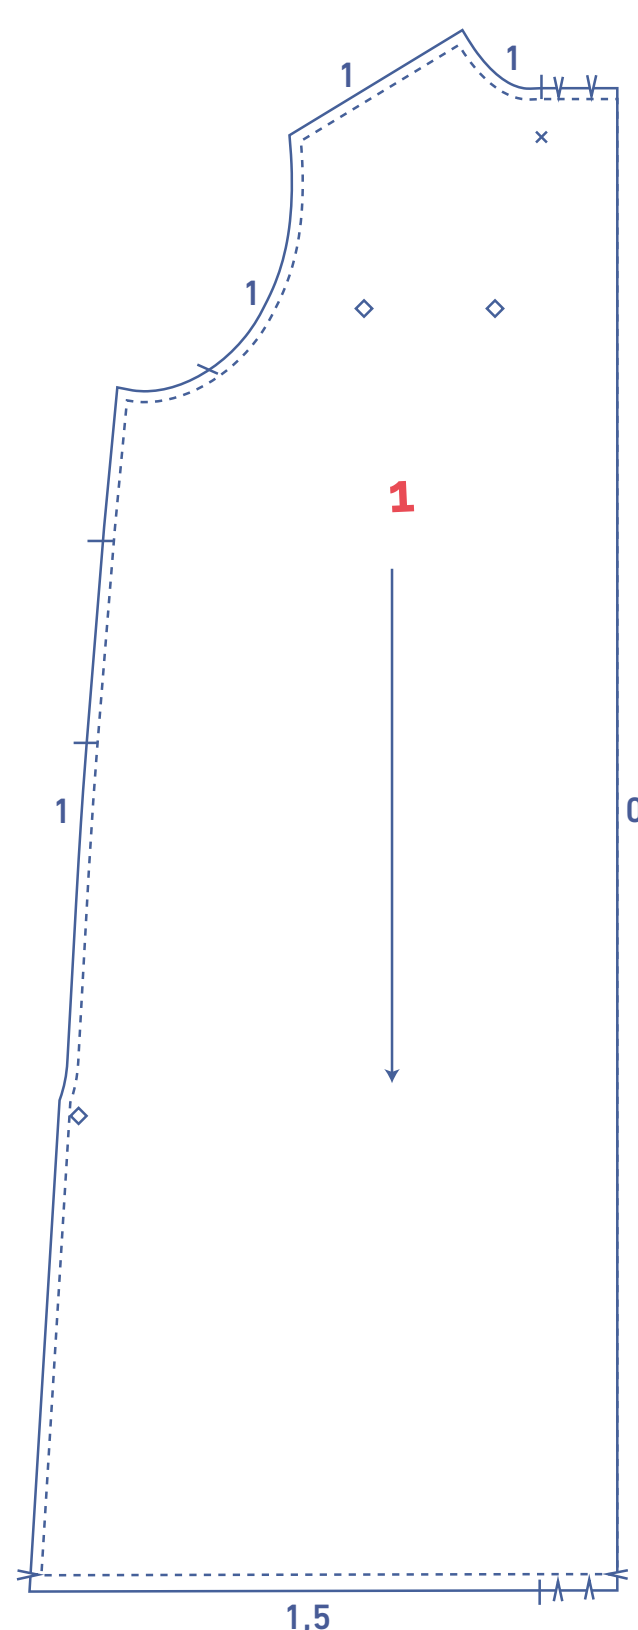


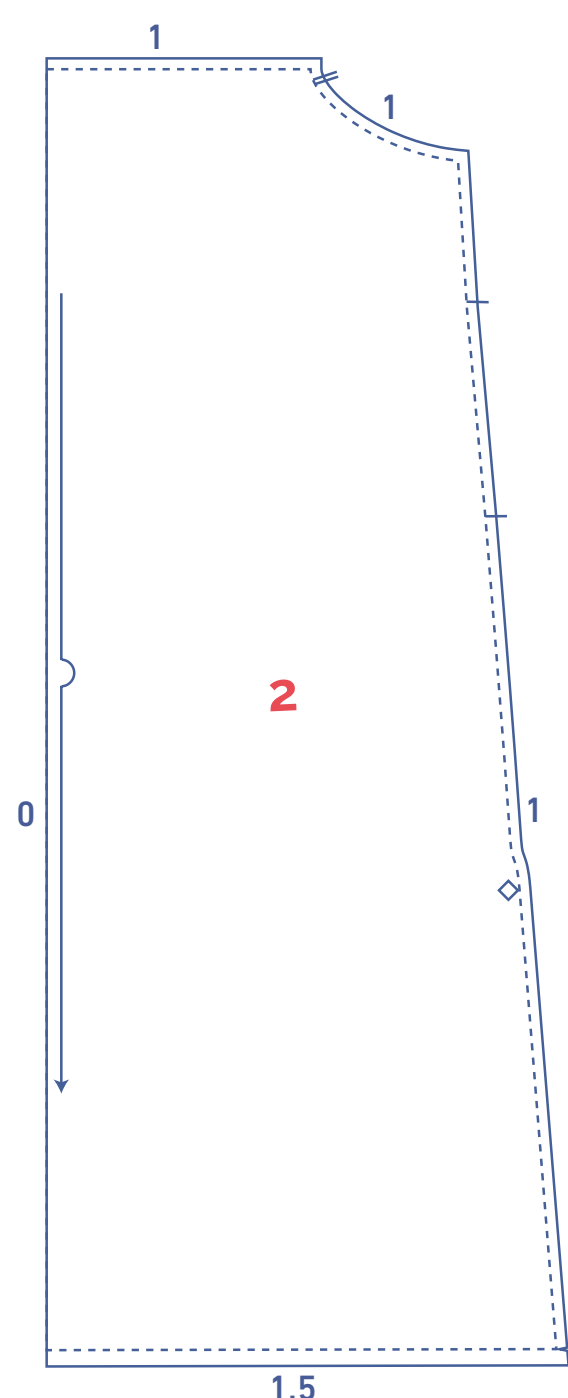





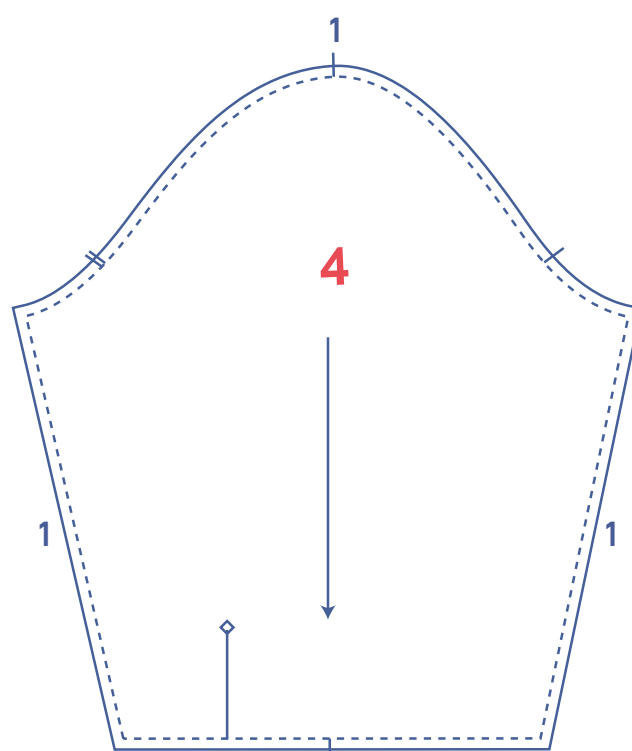














1. devant : 2x
2. dos : 1x sur le pli du tissu
3. empiècement : 2x sur le pli du tissu
4. manche : 2x
5. poignet de manche : 2x
6. col : 2x sur le pli du tissu
7. pied de col : 2x sur le pli du tissu
8. liseré fente manche : 2x
9. poche : 2x
10. ceinture : 1x, tracez un rectangle de 10x180 cm (pour t. XS-L) ou de 10x240 cm (pour t. XL-XXXL)

ATTENTION

L'envers des parties marquées en jaune clair est renforcée avec de la doublure thermocollante.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

- Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I) et le double trait vertical (II).


- Découpez un coin de tissu sur un symbole V.

- Découpez un petit cran (V) des parties posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces parties.

Indiquez les points importants dans la partie du patron à l'aide d'un faufil:


- Marquez la position de la poche poitrine, la fin de la fente de côté et la fin de la fente de la manche en indiquant le milieu de (◇).
- Marquez la position des boutons indiquées par (X) en indiquant à chaque fois le milieu à l'aide d'un faufil ( ). La position du premier bouton du devant est indiquée sur le patron. Répartissez la distance pour déterminer la position des autres boutons.
- Marquez la position des boutonnières (⊢⊣) en indiquant à chaque fois les 2 traits verticaux. Les boutonnières de la manchette et du pied de col sont indiquées sur le patron. Déterminez vous-même la position des boutonnières du devant selon la position des boutons.

marche à suivre




La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les parties sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV	devant
DS	dos
DVD	devant droit
DVG	devant gauche
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
☐	endroit
(carré hachuré)	envers
(carré motif)	doublure thermocollante

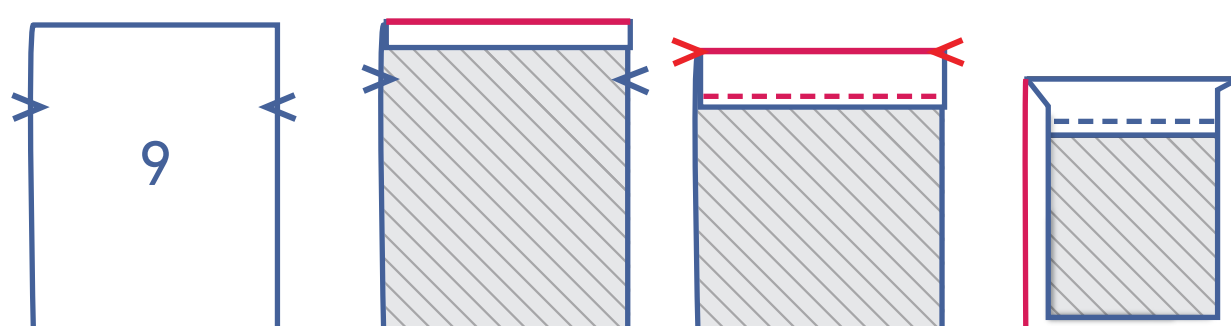


1


Pliez et repassez d'abord 1 cm du bord supérieur de la poche (9) et ensuite encore 2 cm sur les crans en V. Piquez tout près du bord. Repassez la valeur de couture des trois autres côtés sur l'envers.

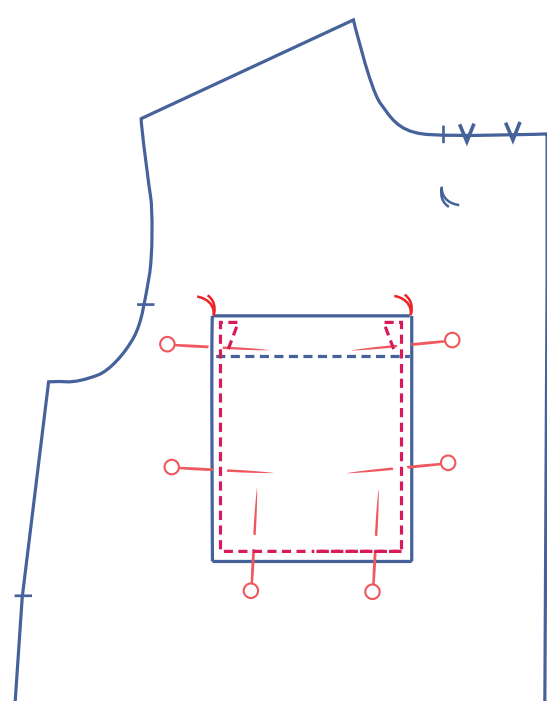

Épinglez la poche à l'endroit indiqué. Piquez tout près du bord. En haut, réalisez une couture de renforcement en forme de triangle des deux côtés du bord supérieur de la poche.

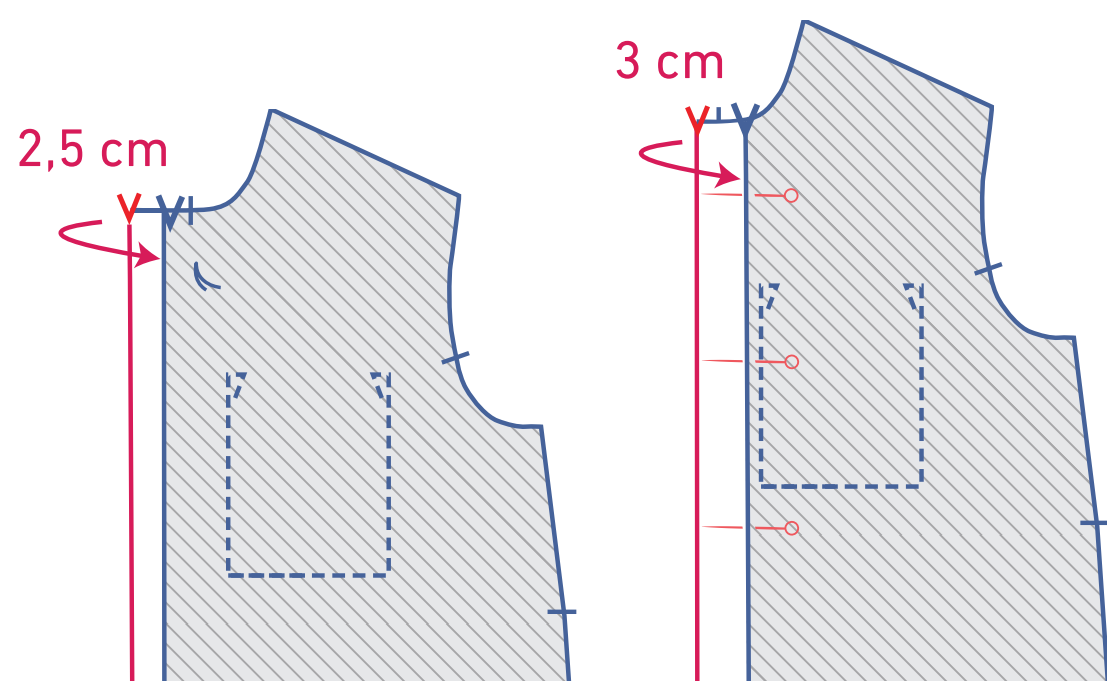

Pliez et repassez la parementure rapportée des deux parties DV sur les crans en V (d'abord 2,5 cm, ensuite 3 cm) et épinglez.

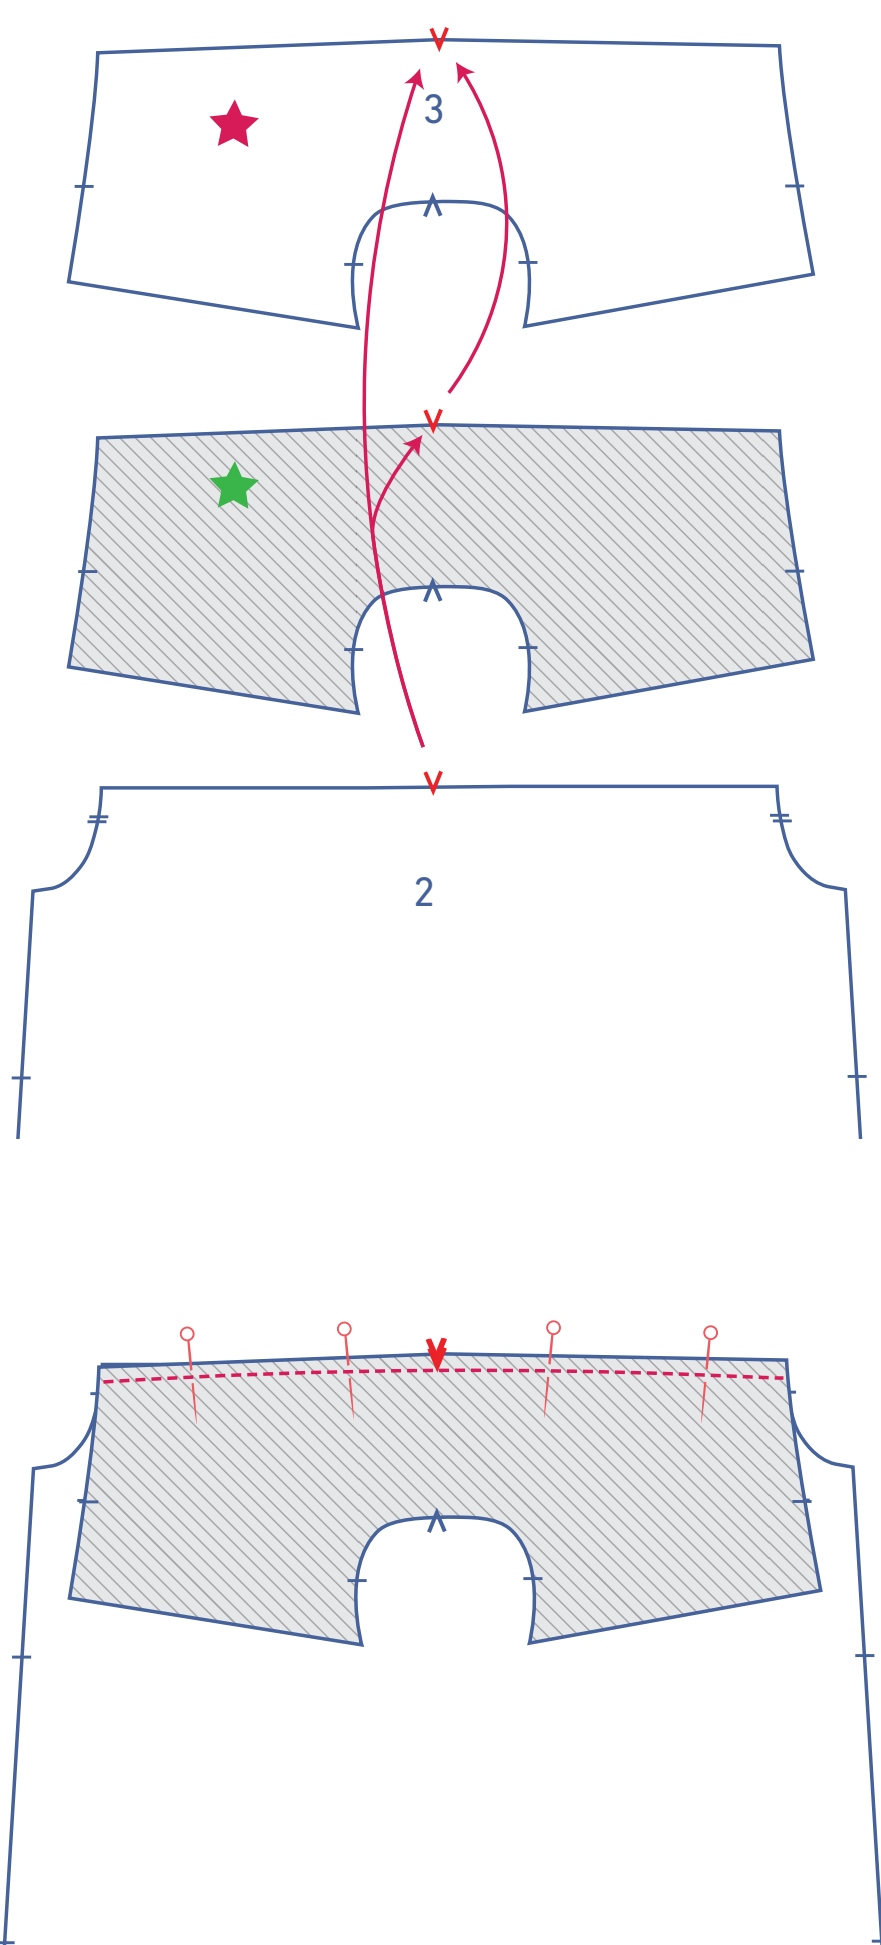


2


Posez le bord droit des deux parties **empiècement** (3) endroit sur endroit. Glissez le DS (2) entre, avec l'endroit vers le haut. L'empiècement posé en haut est indiqué par une étoile verte ; l'empiècement qui viendra à l'intérieur de la robe est indiquée par une étoile rouge.




Épinglez et piquez ces trois couches ensemble, les repères doivent correspondre.

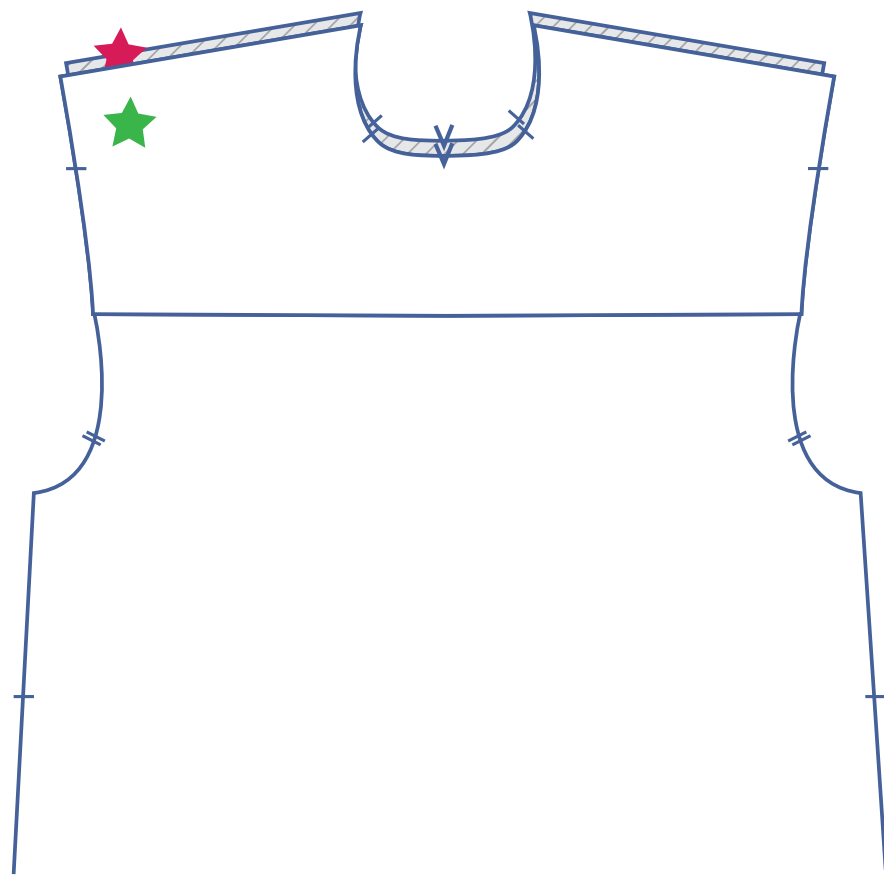

Repliez les deux parties empiècement vers le haut. Le DS se trouve entre ces deux parties.

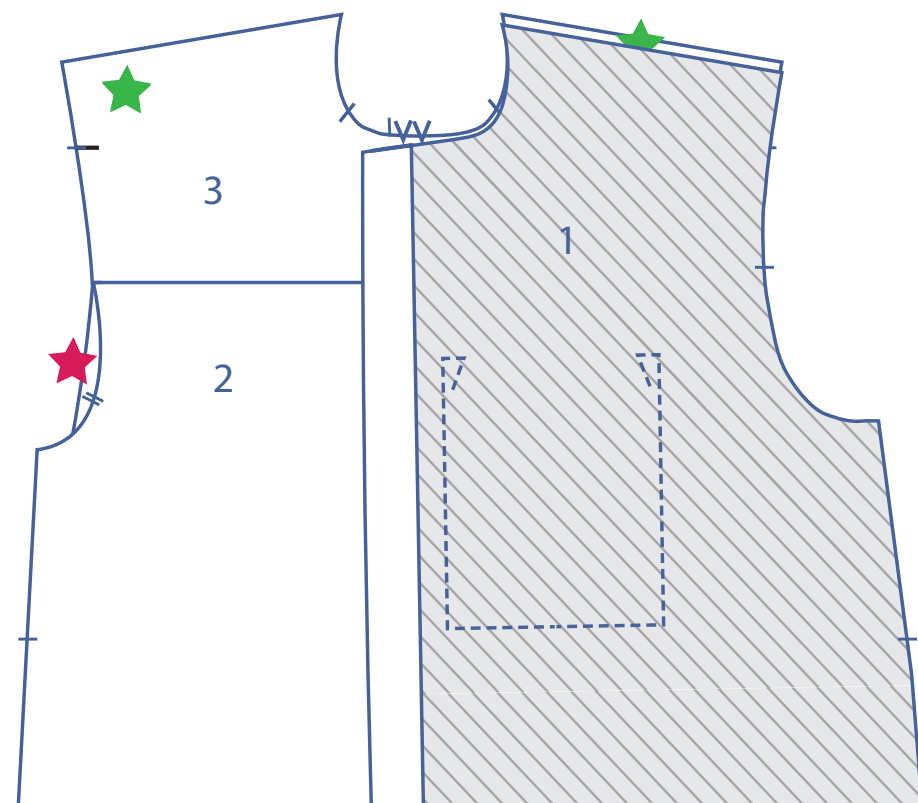


Posez les coutures d'épaule du DV et celles de l'empiècement avec l'étoile verte endroit sur endroit.

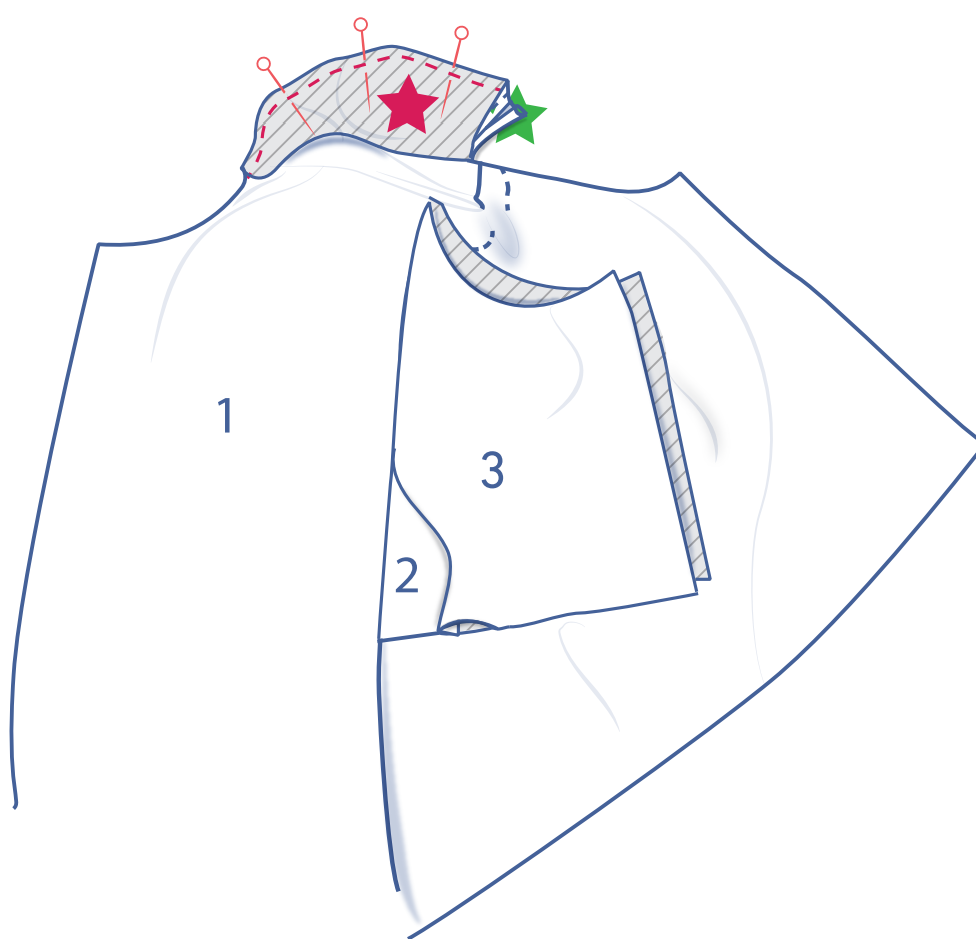



Prenez la couture d'épaule de l'empiècement avec une étoile rouge et tournez-là vers l'avant, l'endroit est posé vers le bas sur l'envers du DV. Faites concorder les trois bords non finis et piquez les couches.
Retournez ensuite à l'endroit. La couture d'épaule du DV se trouve entre les deux parties empiècement.


3

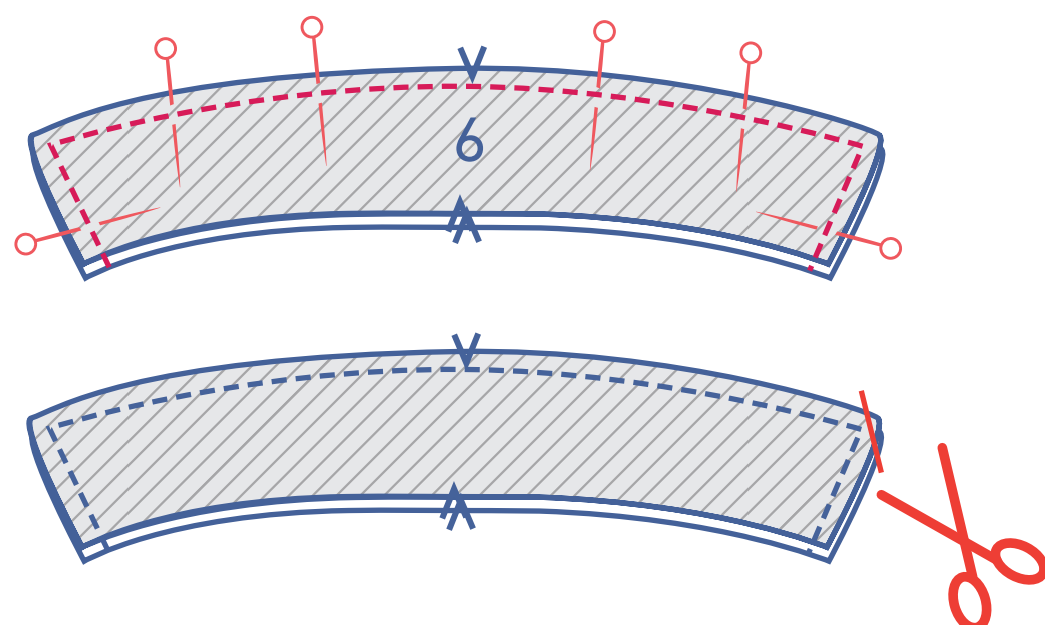


Épinglez et piquez le pourtour des cols (6), sauf le bord inférieur. Éclaircissez sur l'endroit la valeur de couture dans les coins. Retournez à l'envers.

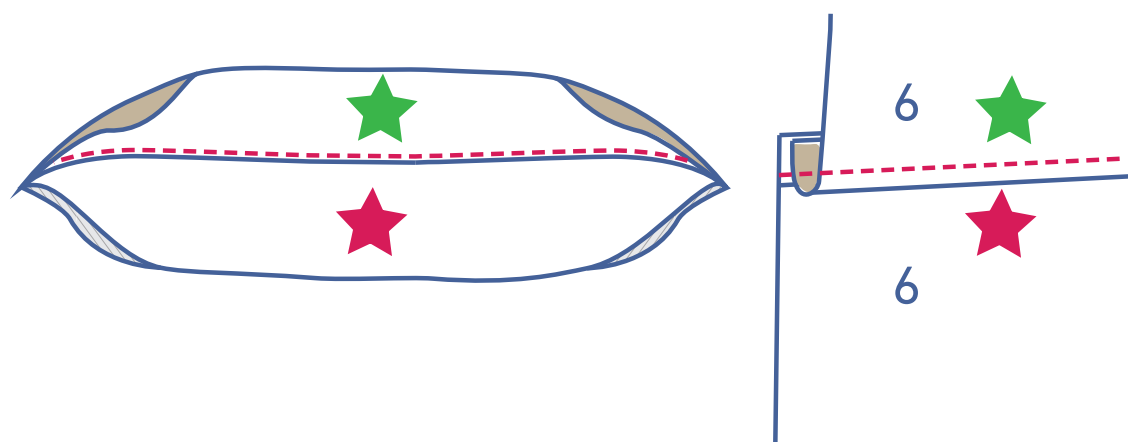







Ouvrez les deux parties col, elles sont posées avec l'endroit vers le haut. Le dessus du col (= visible quand vous portez la robe) est indiqué par une étoile rouge, le dessous du col encollé avec une étoile verte. Pliez la valeur de couture vers le col encollé (étoile verte). Réalisez une sous-piqûre (dites piqûre morte, qui ne sera pas visible au porté) sur le dessous de col à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches (dessous de col + valeurs de couture). Repassez bien les deux cols ensemble.







Réalisez un repli d'1 cm sur le bord inférieur d'un des deux pied de col.




Posez les deux pieds de col endroit sur endroit. Le pied de col avec le bord inférieur plié est en haut.

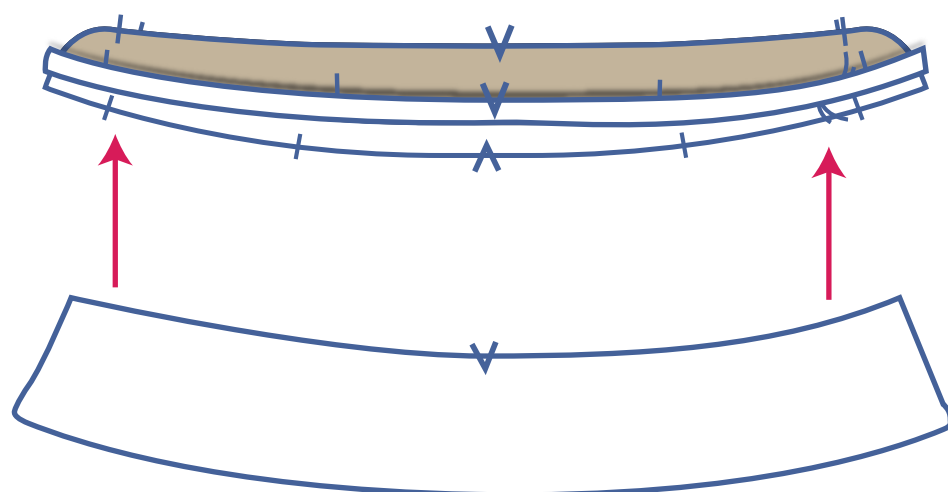


Glissez le col entre les deux parties pied de col et superposez les bords non finis.
Le dessous de col encollé est en bas.



Épinglez et piquez les parties. Éclaircissez les valeurs de couture dans les arrondis. Retournez ensuite les pieds de col sur l'endroit.

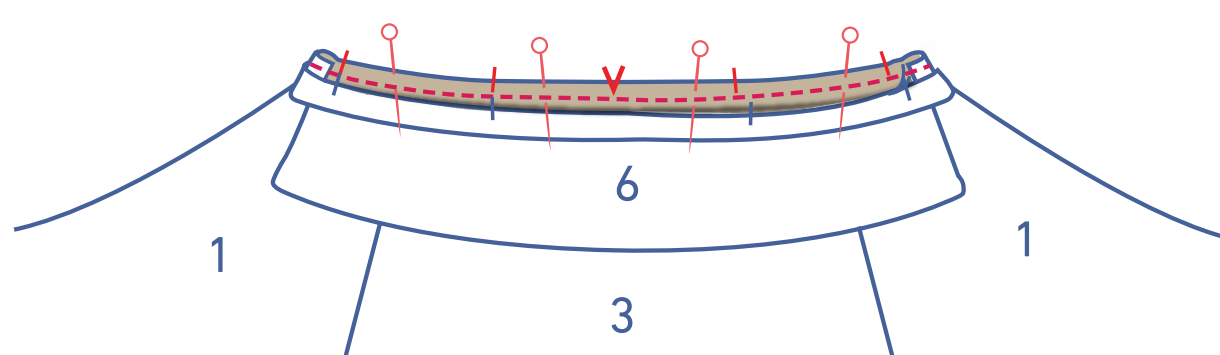


Épinglez et piquez le bord non plié du pied de col sur l'endroit de l'encolure de la robe.

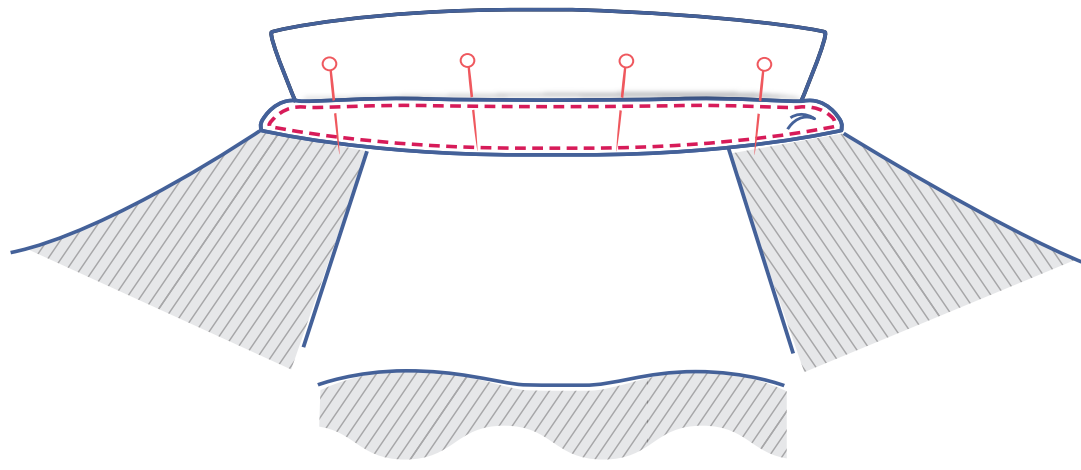


Pliez le pied de col avec le bord inférieur plié vers l'envers de l'encolure de la robe. La ligne de pli est posée sur la piqûre précédente. Épinglez et piquez. Complétez la couture le long du pied de col.

4

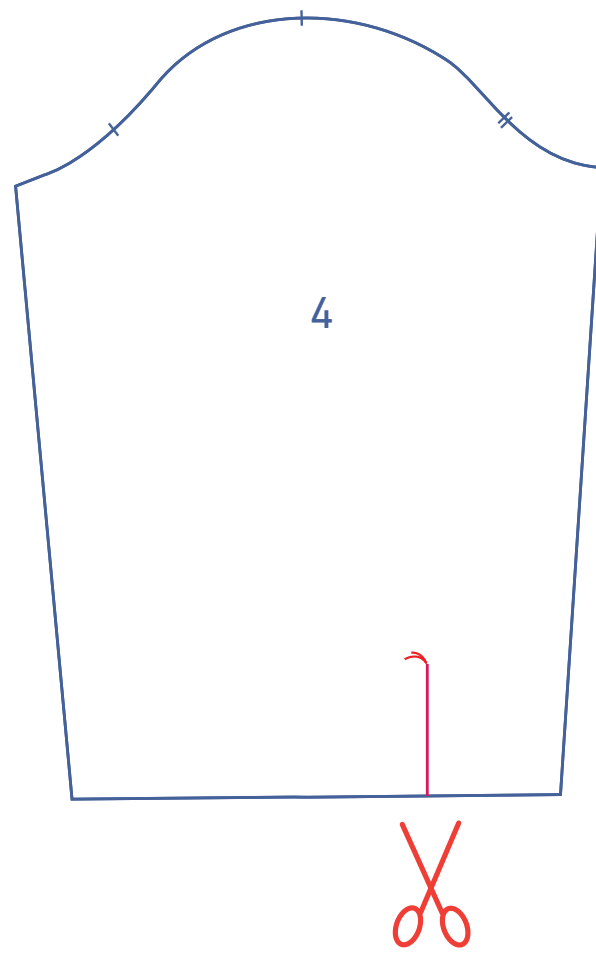


Coupez la manche (4) sur la ligne indiquée jusqu'au faufil.

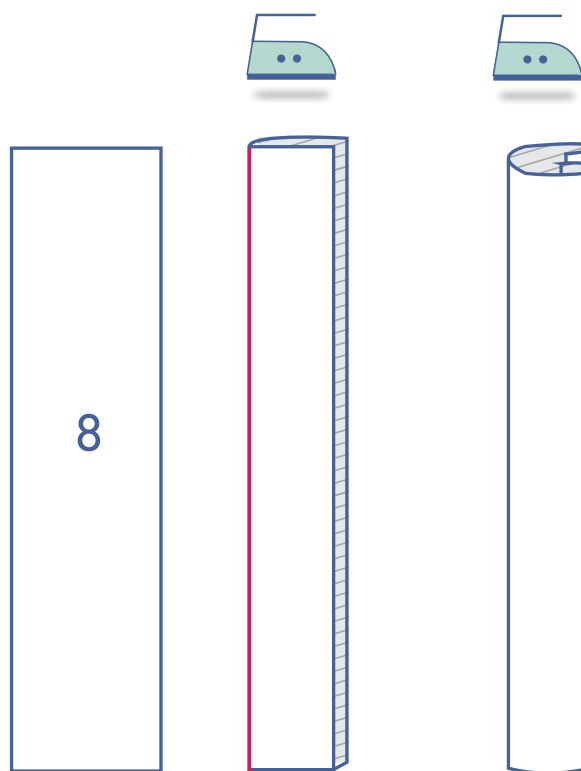


Repassez le liseré pour la fente indéchirable de la manche comme suit :


- Repassez d'abord le liseré en deux dans la largeur, sur toute la longueur.
- Repassez les deux longs côtés sur l'envers sur 0,75 cm.

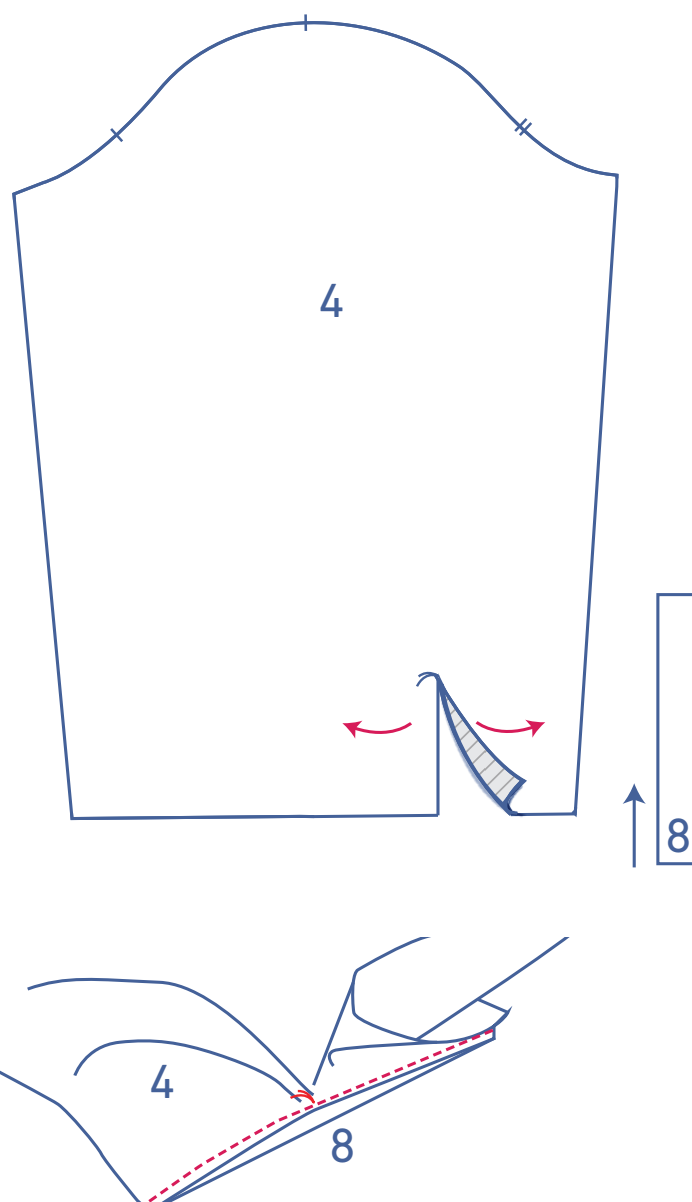


Ouvrez entièrement la fente de la manche, pour obtenir une ligne droite. Glissez le liseré pour la fente sous la manche, l'endroit vers le haut. Faites concorder les bords non finis et tirez la manche un peu de côté au niveau du faufil. Piquez parallèlement au bord non fini, à 0,5 cm. Au niveau du faufil, vous avez piqué seulement quelques fils de votre tissu.

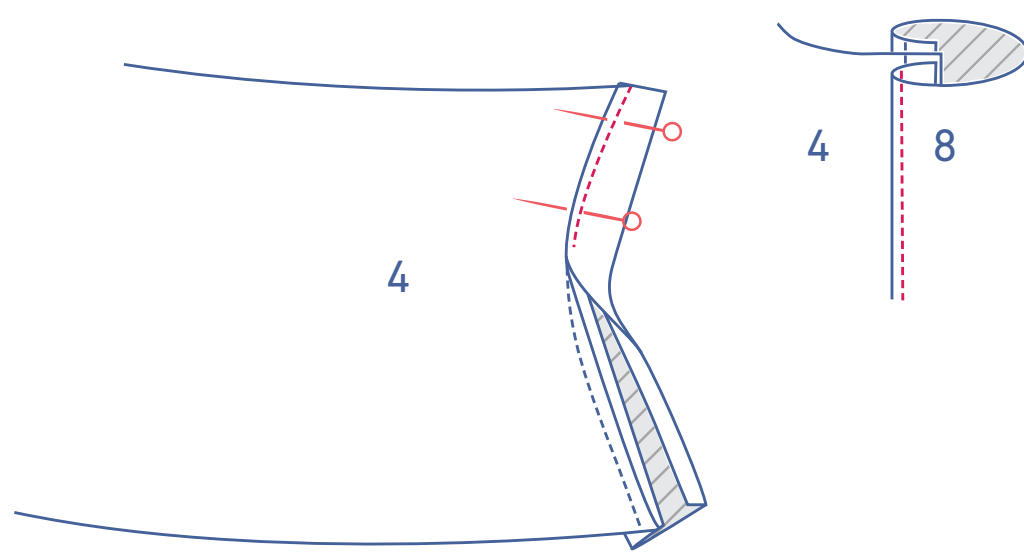

Pliez le liseré vers l'endroit de la manche et posez la ligne de pli juste sur la piqûre précédente. Piquez tout près du bord.




Pliez la manche en deux dans la largeur, endroit contre endroit. Piquez en biais le bord supérieur du liseré à partir du coin. Rouvrez la manche.




Pliez le liseré vers l'envers de la manche, sur le devant de la manche (identifiable le plus large depuis la couture de la manche) et piquez le liseré à 0,5 cm du bord inférieur.


5

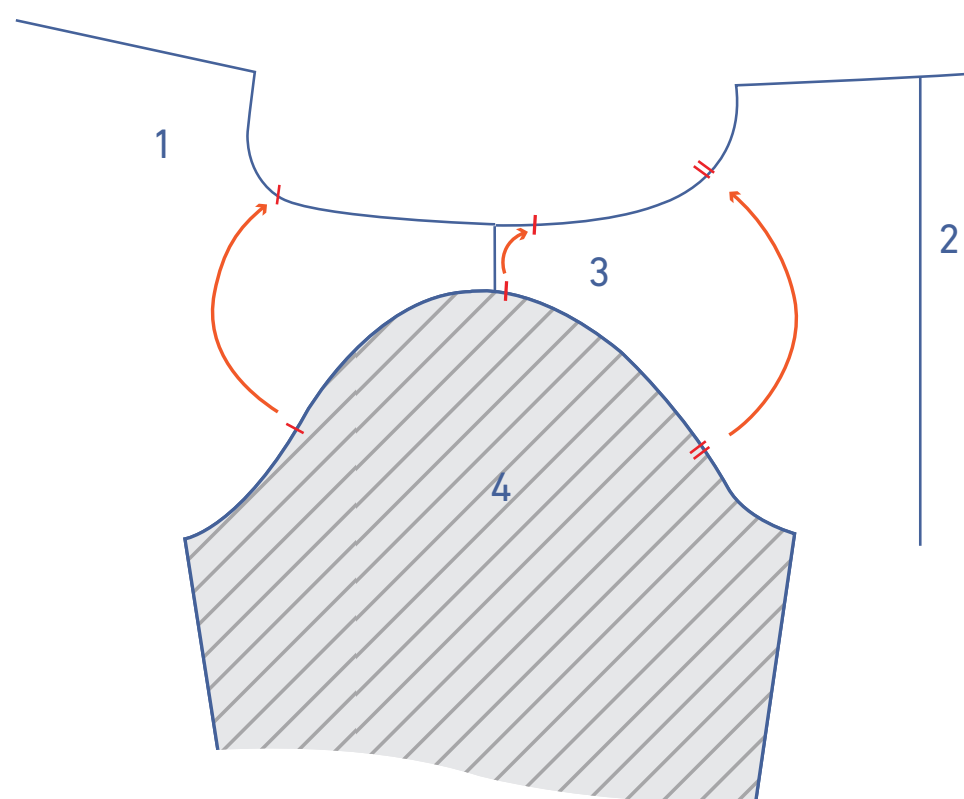

Épinglez le bord supérieur de la manche (3) (= la tête de manche) sur l'emmanchure, les repères doivent correspondre. Le cran simple indique le devant, le cran double le dos. Le cran simple du haut correspond au cran simple de l'empiècement indiquant l'épaule.

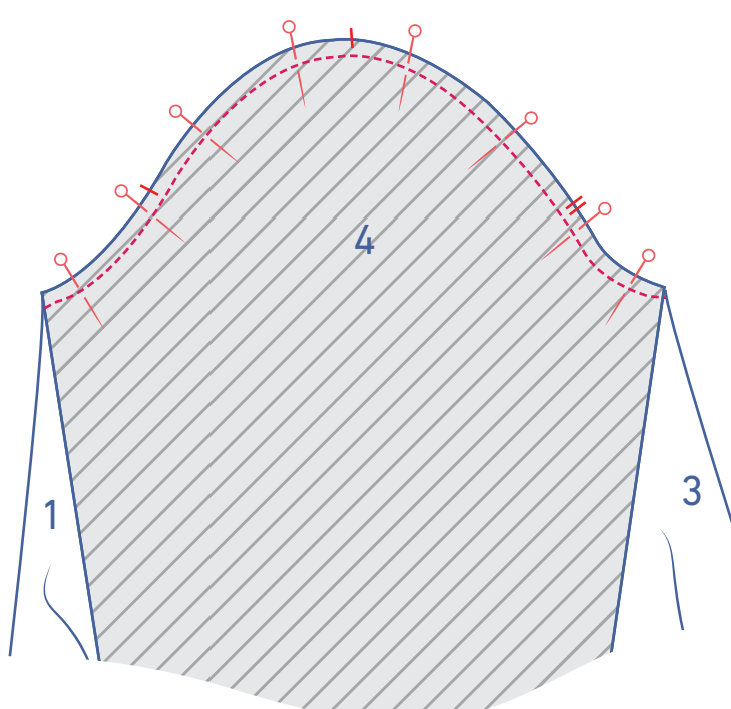


Répartissez le « surplus » de tissu régulièrement entre les crans. Piquez.

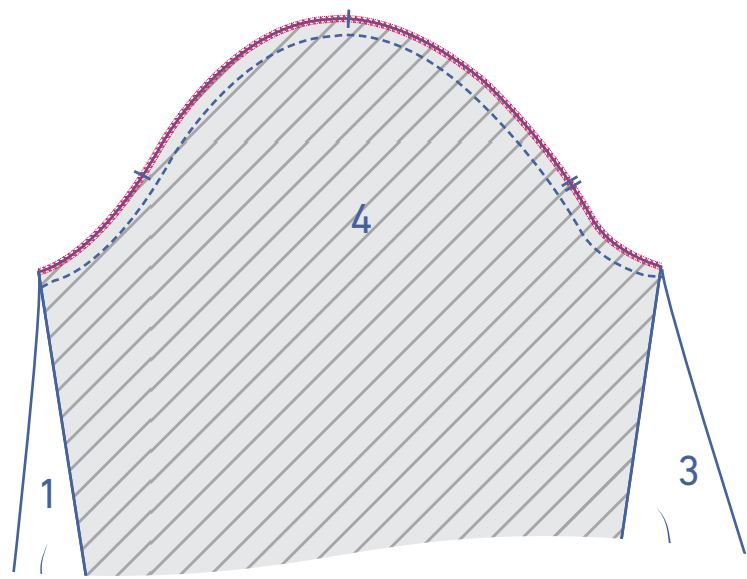


Surjetez les bords non finis ensemble.


6

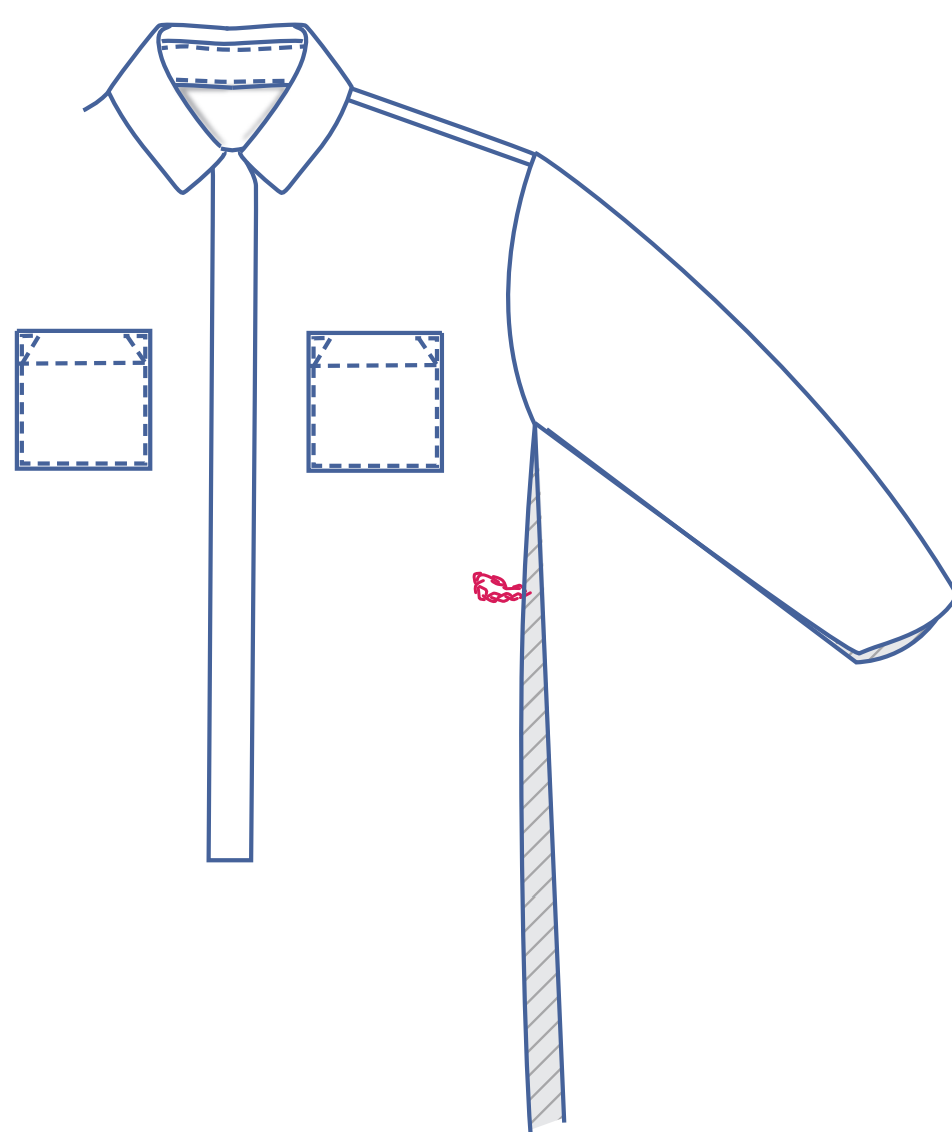


Avec un fil fin, crochetez 2 chainettes d'environ 12 cm en point de chaînette pour former les passants dans les coutures de côté.
Posez le passant sur la couture de côté du DV comme illustré et piquez.

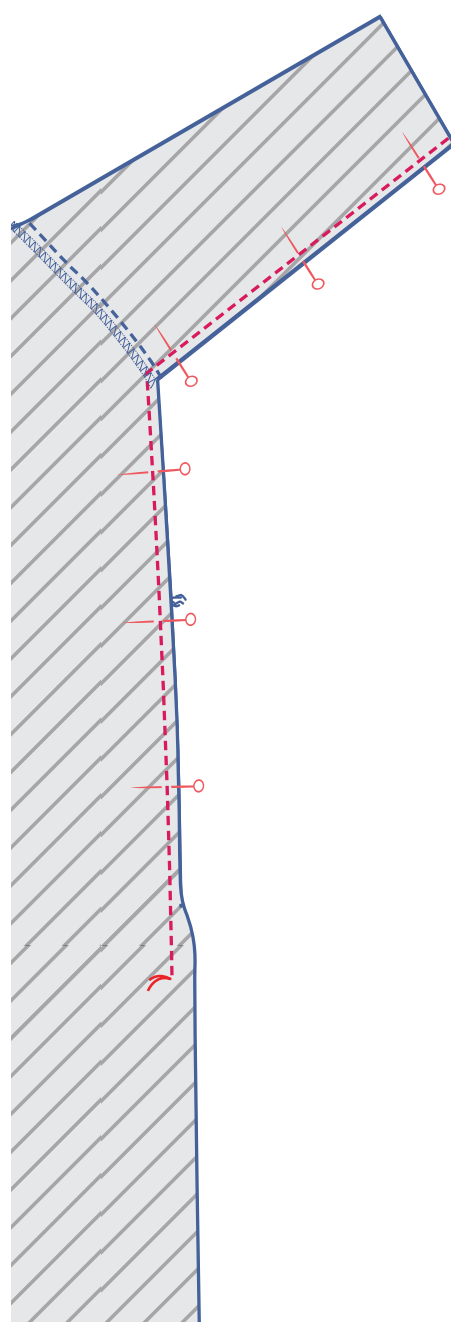

Pliez la manche et la robe en deux, endroit sur endroit
Épinglez et piquez les coutures de côté et de dessous de bras jusqu'au faufil.

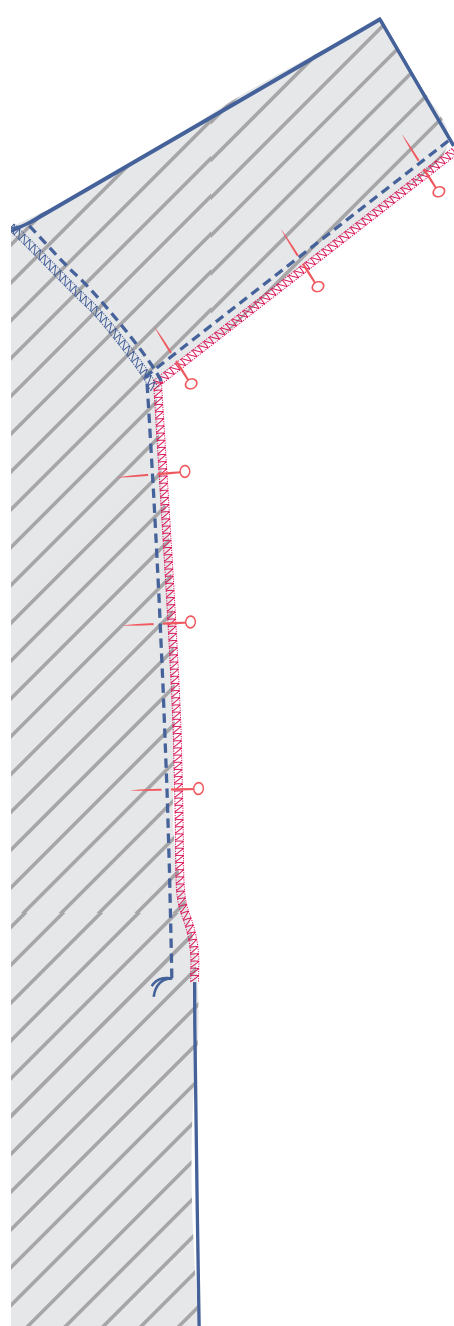


Surjetez les bords non finis ensemble.

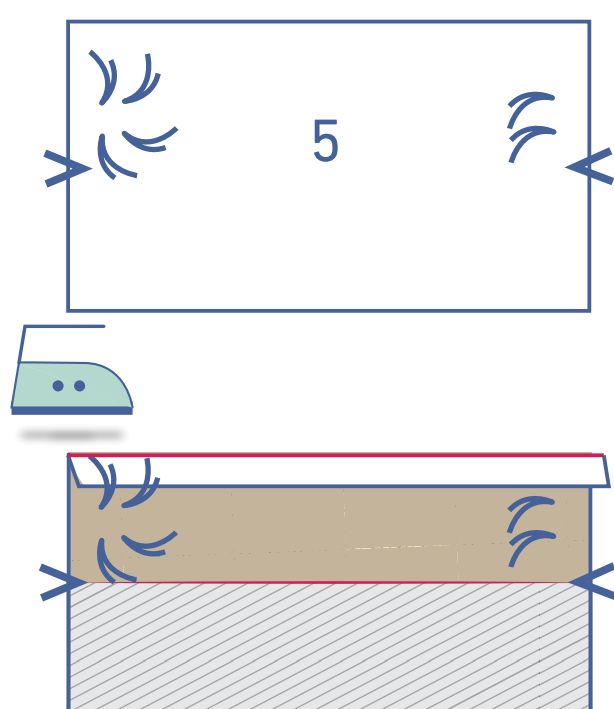



7

Sur le long côté du bord manchette (5) (le côté avec les boutons et boutonnières), réalisez un repli d'1 cm.





Pliez le bord manchette sur les crans en V, avec endroit contre endroit du tissu vers l'intérieur. Piquez les côtés courts. Éclaircissez la valeur de couture et retournez sur l'endroit.






Glissez le bord manchette dans la manche. Épinglez et piquez le bord non fini non plié du bord manchette sur le bord inférieur de la manche, sur l'envers de la manche.






Pliez le bord manchette vers l'endroit de la manche et posez la ligne de pli (la valeur de couture pliée) juste sur la piqure précédente. Piquez près du bord.


8

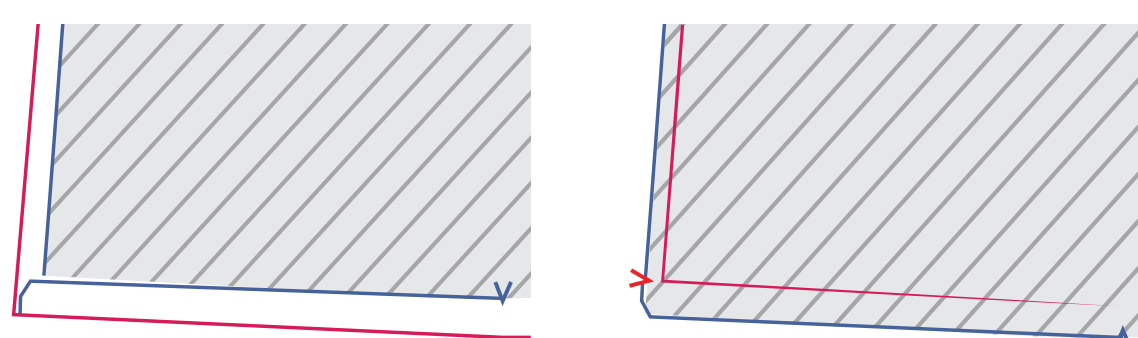



Réalisez un repli d'1,5 cm sur l'ourlet et les fentes, puis rouvrez



Pliez le bord non fini de la fente de côté contre la ligne de pli repassée et pliez encore une fois. Piquez tout près du bord.








Pliez le bout (coin) de l'ourlet vers l'intérieur contre la ligne de pli repassée. Pliez le bord non fini de l'ourlet contre la ligne de pli repassée et pliez encore une fois. Piquez tout près du bord.
Terminez la finition de l'ourlet et des fentes de côté.





9


Pliez la ceinture en deux dans la hauteur et piquez les 3 côtés, mais laissez une ouverture pour pouvoir tourner la ceinture.




Retournez et cousez la fermeture.

10


Réalisez toutes les boutonnières et fixez les boutons.

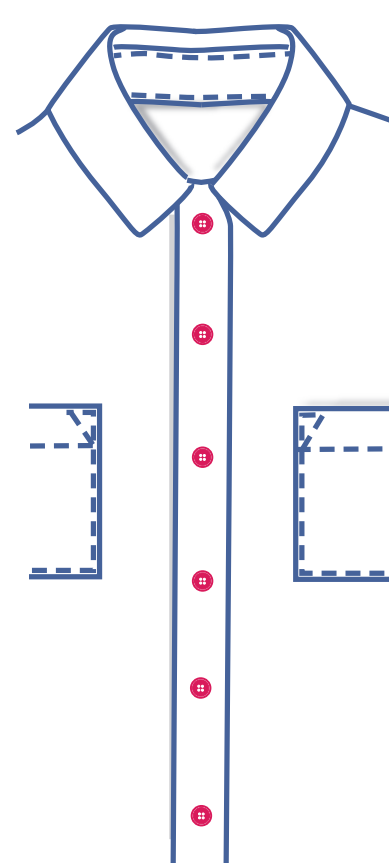



plan de coupe pour un tissu 140 cm de large

pour les tailles XS - L

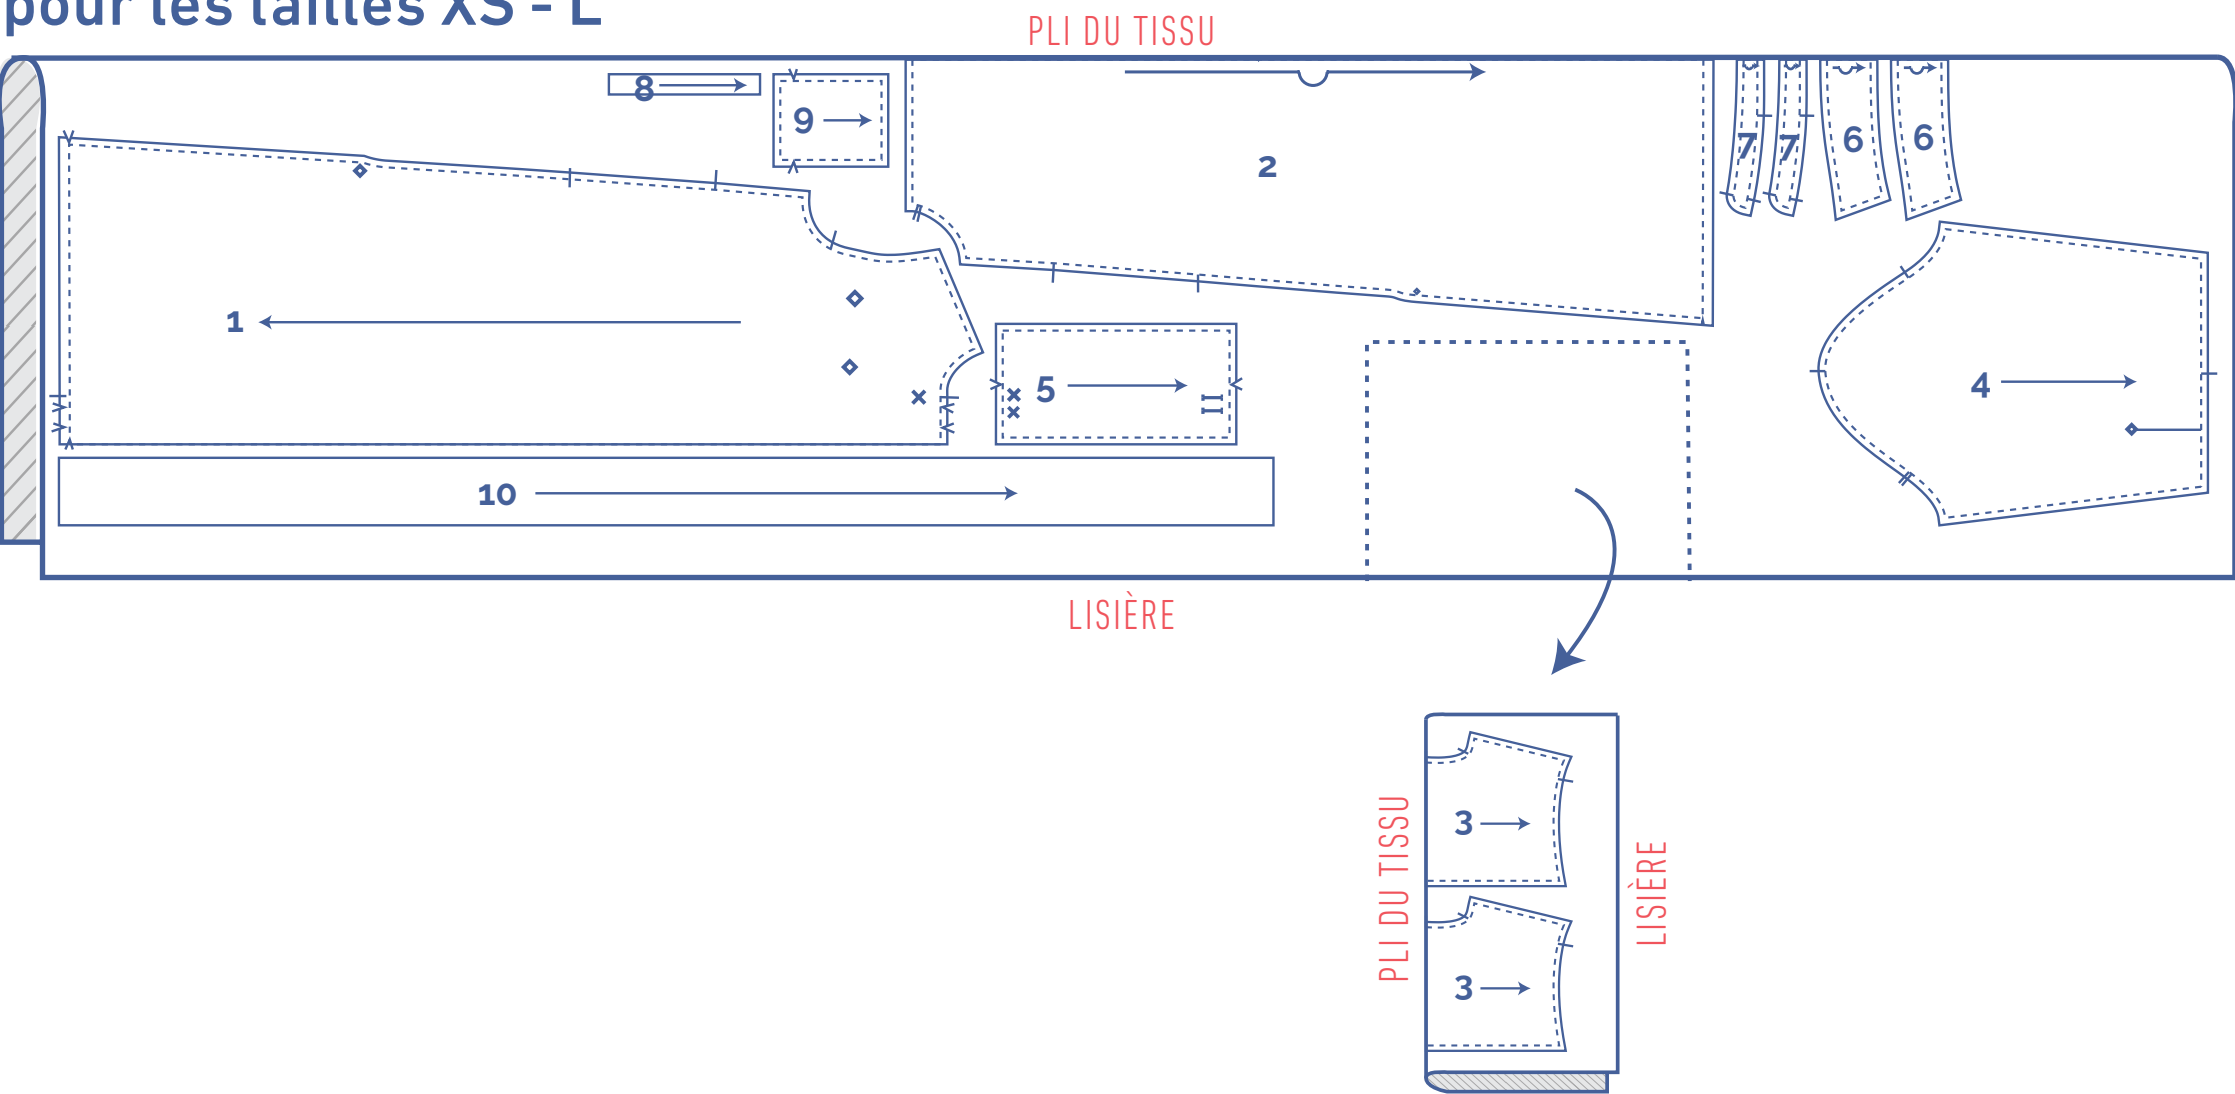

pour les tailles XL - XXXL

